

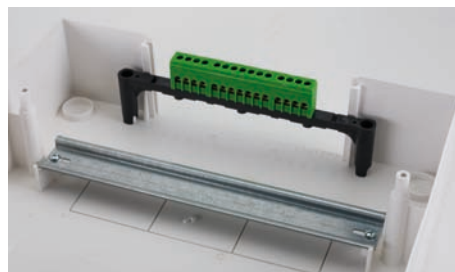


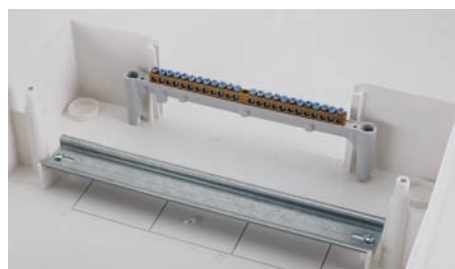

RIFERIMENTI TECNICI

- Certificato IMQ
- Norme di riferimento IEC 60670-24 / EN 60670-24
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE
- Doppio isolamento ☐ (ottenibile con gli accessori GR17400 e 17402, GR15000)
- Prodotti realizzati con A.B.S. privo di alogeni.
- Porte in policarbonato antiurto rinforzato nei perni cerniera.
- Predisposizione per l'entrata di tubi e canaline tramite flangia asportabile.
- Grado di protezione (EN 60529): IP40
- Temperatura durante l'installazione: -15 °C - +60 °C
- Comportamento al fuoco (prova del filo incandescente - Glow Wire test): 650 °C
- Prova d'invecchiamento secondo CEI EN 60670-1: 7 giorni a 70 °C
- Prova di pressione con la sfera secondo CEI EN 60670-1: 70 °C
- Possibilità di ottenere l'isolamento completo
- Tensione d'impiego 400V - 50Hz;
- Resistenza d'isolamento > 5MΩ
- Ampia gamma d'accessori a completamento per la personalizzazione su applicazioni.

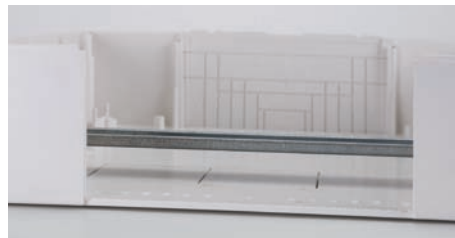

TECHNICAL REFERENCES

- Approval certificate IMQ
- Reference norms IEC 60670-24 / EN 60670-24
- Products conform to the essential requisites of the directive B.T. 2006/95/CE
- Double insulation ☐ (to be obtained with the accessories GR17400 and 17402, GR15000)
- Products made of ABS alogen free.
- Protection degree (EN 60529): IP40
- Temperature during installation: - 15°C - + 60°C
- Glow wire test: 650°C
- Ageing test according to CEI EN 60670-1: 7 days at 70°C
- Pressure test with the sphere according to CEI EN 60670-1: 70°C
- Possibility to get complete insulation
- Use tension 400V - 50Hz
- Insulation resistance > 5MΩ
- Large range of accessories to customize on different applications.

REFERENCES TECHNIQUES

- Certificat d'approbation IMQ
- Normes de référence IEC 60670-24 / EN 60670-24
- Produits conformes aux condition requises pour la directive B.T. 2006/95/CE
- Double isolement ☐ (à obtenir avec les accessoires GR17400 et 17402, GR15000)
- Produits réalisés avec ABS sans halogenes
- Degré de protection (EN 60529): IP40
- Température pendant l'installation: - 15°C - + 60°C
- Comportement au feu (essai du fil incandescent) - Glow Wire test: 650°C
- Essai de vieillissement selon CEI EN 60670-1: 7 jours à 70°C
- Essai de pression avec sphère selon CEI EN 60670-1: 70 °C
- Possibilité d'obtenir l'isolation complet selon
- Tension d'emploi 400V - 50Hz
- Resistance d'isolement > 5MΩ
- Grande gamme d'accessoires pour personnaliser sur applications différentes

- CENTRALINI DA PARETE IP40 GRIGIO RAL 7035 PORTA FUME'
- SURFACE ENCLOSURES IP40 GREY RAL 7035, SMOKY DOOR
- COFFRETS MURAUX IP40 GRISES RAL 7035 PORTE FUMÉE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION			GR18208		
CENTRALINO DA PARETE 8 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA FUME'		1X16			
SURFACE ENCLOSURE 8 MODULES IP40 GREY, SMOKY DOOR		0.0800	CE		
COFFRET MURAL 8 MODULES IP40 GRIS, PORTE FUMÉE		9.00	15 W		
GR18212					
CENTRALINO DA PARETE 12 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA FUME'		1X11			
SURFACE ENCLOSURE 12 MODULES IP40 GREY, SMOKY DOOR		0.0800	CE		
COFFRET MURAL 12 MODULES IP40 GRIS, PORTE FUMÉE		8.50	20 W		
GR18224					
CENTRALINO DA PARETE 24 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA FUME'		1X6			
SURFACE ENCLOSURE 24 MODULES IP40 GREY, SMOKY DOOR		0.0800	CE		
COFFRET MURAL 24 MODULES IP40 GRIS, PORTE FUMÉE		7.50	25 W		
GR18236					
CENTRALINO DA PARETE 36 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA FUME'		1X4			
SURFACE ENCLOSURE 36 MODULES IP40 GREY, SMOKY DOOR		0.0800	CE		
COFFRET MURAL 36 MODULES IP40 GRIS, PORTE FUMÉE		11.00	45 W		

ALTRI ACCESSORI A PAGINA - OTHER ACCESSORIES ON PAGE - OUTRES ACCESSORIES A LA PAGE ➤ 143 - 144 / 150 - 160 / 166

DISEGNI TECNICI - TECHNICAL DRAWINGS - DESSINS TECHNIQUES ➤ 263

• CENTRALINI DA PARETE IP40 BIANCO RAL 9016 PORTA FUME'

• SURFACE ENCLOSURES IP40 WHITE RAL 9016, SMOKY DOOR

• COFFRETS MURAUX IP40 BLANCS RAL 9016 PORTE FUMÉE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

GR18308

CENTRALINO DA PARETE 8 MODULI IP40 BIANCO, PORTA FUME'



1X16



SURFACE ENCLOSURE 8 MODULES IP40 WHITE, SMOKY DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 8 MODULES IP40 BLANC PORTE FUMÉE



8.30



15 W



GR18312

CENTRALINO DA PARETE 12 MODULI IP40 BIANCO, PORTA FUME'



1X11



SURFACE ENCLOSURE 12 MODULES IP40 WHITE, SMOKY DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 12 MODULES IP40 BLANC PORTE FUMÉE



8.50



20 W



GR18324

CENTRALINO DA PARETE 24 MODULI IP40 BIANCO, PORTA FUME'



1X6



SURFACE ENCLOSURE 24 MODULES IP40 WHITE, SMOKY DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 24 MODULES IP40 BLANC PORTE FUMÉE



9.00



25 W



GR18336

CENTRALINO DA PARETE 36 MODULI IP40 BIANCO, PORTA FUME'



1X6



SURFACE ENCLOSURE 36 MODULES IP40 WHITE, SMOKY DOOR



0.1600



COFFRET MURAL 36 MODULES IP40 BLANC PORTE FUMÉE



12.60



45 W



- CENTRALINI DA PARETE IP40 GRIGIO RAL 7035 PORTA GRIGIA
- SURFACE ENCLOSURES IP40 GREY RAL 7035, GREY HORIZONTAL DOOR
- COFFRETS MURAUX IP40 GRISES RAL 7035 PORTE GRISE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION			GR18508		
CENTRALINO DA PARETE 8 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA CIECA GRIGIA		1X16			
SURFACE ENCLOSURE 8 MODULES IP40 GREY, GREY DOOR		0.0800	CE		
COFFRET MURAL 8 MODULES IP40 GRIS, PORTE GRISE		8.30	15 W		
GR18512					
CENTRALINO DA PARETE 12 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA CIECA GRIGIA		1X11			
SURFACE ENCLOSURE 12 MODULES IP40 GREY, GREY DOOR		0.0800	CE		
COFFRET MURAL 12 MODULES IP40 GRIS, PORTE GRISE		8.50	20 W		
GR18524					
CENTRALINO DA PERETE 24 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA CIECA GRIGIO		1X6			
SURFACE ENCLOSURE 24 MODULES IP40 GREY, GREY DOOR		0.0800	CE		
COFFRET MURAL 24 MODULES IP40 GRIS, PORTE GRISE		9.00	25 W		
GR18536					
CENTRALINO DA PARETE 36 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA CIECA GRIGIA		1X6			
SURFACE ENCLOSURE 36 MODULES IP40 GREY, GREY DOOR		0.1600	CE		
COFFRET MURAL 36 MODULES IP40 GRIS, PORTE GRISE		12.60	45 W		

• CENTRALINI DA PARETE IP40 BIANCO RAL 9016 PORTA BIANCA

• SURFACE ENCLOSURES IP40 WHITE RAL 9016, WHITE DOOR

• COFFRETS MURAUX IP40 BLANCS RAL 9016 PORTE BLANCHE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

GR18608

CENTRALINO DA PARETE 8 MODULI IP40 BIANCO, PORTA BIANCA



1X16



SURFACE ENCLOSURE 8 MODULES IP40 WHITE, WHITE DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 8 MODULES IP40 BLANC, PORTE BLANCHE



8.30



15 W



GR18612

CENTRALINO DA PARETE 12 MODULI IP40 BIANCO, PORTA BIANCA



1X11



SURFACE ENCLOSURE 12 MODULES IP40 WHITE, WHITE DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 12 MODULES IP40 BLANC, PORTE BLANCHE



8.40



20 W



GR18624

CENTRALINO DA PARETE 24 MODULI IP40 BIANCO, PORTA BIANCA



1X6



SURFACE ENCLOSURE 24 MODULES IP40 WHITE, WHITE DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 24 MODULES IP40 BLANC, PORTE BLANCHE



9.00



25 W



GR18636

CENTRALINO DA PARETE 36 MODULI IP40 BIANCO, PORTA BIANCA



1X4



SURFACE ENCLOSURE 36 MODULES IP40 WHITE, WHITE DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 36 MODULES IP40 BLANC, PORTE BLANCHE



9.00



45 W





RIFERIMENTI TECNICI




- Certificato d'approvazione IMQ
- Norme di riferimento IEC 60670-24 / EN 60670-24
- Prodotti rispondenti ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2006/95/CE
- Doppio isolamento  (ottenibile con gli accessori GR17400 e 17402, GR15000)
- Prodotti realizzati con A.B.S. privo di alogeni e portine in PC.
- Grado di protezione (EN 60529): IP40
- Temperatura durante l'installazione: -15 °C - +60 °C
- Comportamento al fuoco (prova del filo incandescente - Glow Wire test): 650 °C
- Prova d'invecchiamento secondo CEI EN 60670-1: 7 giorni a 70 °C
- Prova di pressione con la sfera secondo CEI EN 60670-1 : 70 °C
- Tensione d'impiego 400V
- Resistenza d'isolamento > 5MΩ
- Apertura a scatto con possibilità di montare la serratura "GR16710 "
- Lati pre tranciati per canaline e tubi

TECHNICAL REFERENCES

- Approval certificate IMQ
- Reference norms IEC 60670-24 / EN 60670-24.
- Products conform to the essential requisites of the directive B.T. 2006/95/CE
- Double insulation  (to be obtained with the accessories GR17400 and 17402, GR15000)
- Products made of ABS alogen free. Doors in PC.
- Protection degree (EN 60529): IP40
- Temperature during installation: - 15 + 60°C
- Glow wire test: 650°C
- Ageing test according to CEI EN 60670-1: 7 days at 70°C
- Pressure test with the sphere according to CEI EN 60670-1: 70°C
- Use tension 400V
- Insulation resistance > 5MΩ
- Snap opening with possibility to install the lock GR16710.
- Knock out holes for trunkings and tubes.

REFERENCES TECHNIQUES

- Certificat d'approbation IMQ.
- Normes de référence IEC 60670-24 / EN 60670-24
- Produits conformes aux condition requises de la directive B.T. 2006/95/CE.
- Double isolement  (à obtenir avec les accessoires GR17400 et 17402, GR15000)
- Produits réalisés avec ABS sans halogens. Portes en PC.
- Degré de protection (EN 60529): IP40
- Température pendant l'installation: - 15°+ 60°C
- Comportement au feu (essai du fil incandescent) – Glow Wire test: 650°C
- Essai de vieillissement selon CEI EN 60670-1: 7 jours à 70°C
- Essai de pression avec sphère selon CEI EN 60670-1: 70 °C
- Tension d'emploi 400V
- Résistance d'isolement > 5MΩ
- Ouverture avec déclenchement et possibilité de monter la serrure GR16710.
- Trous pretranchés pour canaux et tubes.

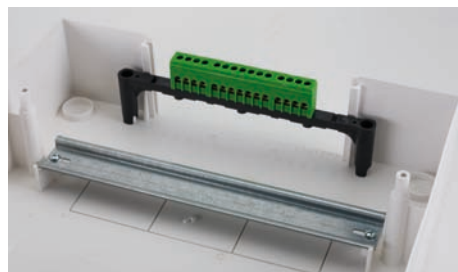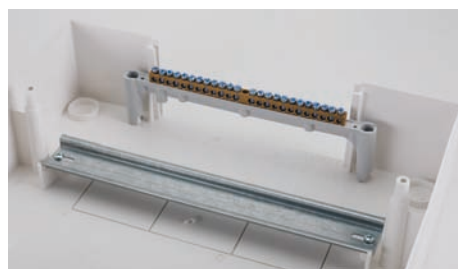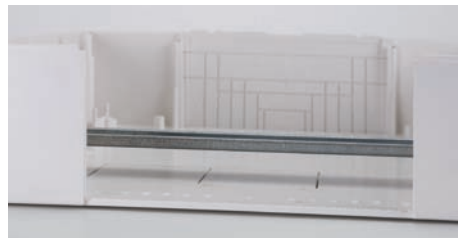

• CENTRALINI DA PARETE IP40 GRIGI RAL 7035 PORTA FUME'

• SURFACE ENCLOSURES IP40 GREY, SMOKY DOOR

• COFFRETS MURAUX IP40 GRISE RAL 7035 PORTE FUMÉE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION				GR20208
CENTRALINO DA PARETE 8 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA FUME'		1X16		
SURFACE ENCLOSURE 8 MODULES IP40 GREY, SMOKY DOOR		0.0800	CE	
COFFRET MURAL 8 MODULES IP40 GRIS, PORTE FUMÉE		7.50	HF Halogen Free 15 W	
				GR20212
CENTRALINO DA PARETE 12 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA FUME'		1X11		
SURFACE ENCLOSURE 12 MODULES IP40 GREY, SMOKY DOOR		0.0800	CE	
COFFRET MURAL 12 MODULES IP40 GRIS, PORTE FUMÉE		9.00	HF Halogen Free 20 W	
				GR20224
CENTRALINO DA PARETE 24 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA FUME'		1X5		
SURFACE ENCLOSURE 24 MODULES IP40 GREY, SMOKY DOOR		0.0800	CE	
COFFRET MURAL 24 MODULES IP40 GRIS, PORTE FUMÉE		10.00	HF Halogen Free 25 W	
				GR20236
CENTRALINO DA PARETE 36 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA FUME'		1X6		
SURFACE ENCLOSURE 36 MODULES IP40 GREY, SMOKY DOOR		0.1600	CE	
COFFRET MURAL 36 MODULES IP40 GRIS, PORTE FUMÉE		17.80	HF Halogen Free 45 W	

• CENTRALINI DA PARETE IP40 BIANCHI RAL 9016 PORTA FUME'

• SURFACE ENCLOSURES IP40 WHITE RAL 9016, SMOKY DOOR

• COFFRETS MURAUX IP40 BLANCS RAL 9016 PORTE FUMÉE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

GR20308

CENTRALINO DA PARETE 8 MODULI IP40 BIANCO, PORTA FUME'



1X16



SURFACE ENCLOSURE 8 MODULES IP40 WHITE, SMOKY DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 8 MODULES IP40 BLANC, PORTE FUMÉE



9.20

15 W



GR20312

CENTRALINO DA PARETE 12 MODULI IP40 BIANCO, PORTA FUME'



1X11



SURFACE ENCLOSURE 12 MODULES IP40 WHITE, SMOKY DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 12 MODULES IP40 BLANC, PORTE FUMÉE



9.80

20 W



GR20324

CENTRALINO DA PARETE 24 MODULI IP40 BIANCO, PORTA FUME'



1X5



SURFACE ENCLOSURE 24 MODULES IP40 WHITE, SMOKY DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 24 MODULES IP40 BLANC, PORTE FUMÉE



10.00

25 W



GR20336

CENTRALINO DA PARETE 36 MODULI IP40 BIANCO, PORTA FUME'



1X6



SURFACE ENCLOSURE 36 MODULES IP40 WHITE, SMOKY DOOR



0.1600



COFFRET MURAL 36 MODULES IP40 BLANC, PORTE FUMÉE



17.80

45 W



- CENTRALINI DA PARETE IP40 GRIGI RAL 7035 PORTA GRIGIA
- SURFACE ENCLOSURES IP40 GREY RAL 7035, GREY DOOR
- COFFRETS MURAUX IP40 GRISES RAL 7035 PORTE GRISE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION			GR20508		
CENTRALINO DA PARETE 8 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA GRIGIA		1X16			
SURFACE ENCLOSURE 8 MODULES IP40 GREY, GREY DOOR		0.0800	CE		
COFFRET MURAL 8 MODULES IP40 GRIS, PORTE GRISE		9.20	15 W		
			GR20512		
CENTRALINO DA PARETE 12 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA GRIGIA		1X11			
SURFACE ENCLOSURE 12 MODULES IP40 GREY, GREY DOOR		0.0800	CE		
COFFRET MURAL 12 MODULES IP40 GRIS, PORTE GRISE		8.60	20 W		
			GR20524		
CENTRALINO DA PARETE 24 MODULI IP40 GRIGIO, PORTA GRIGIA		1X5			
SURFACE ENCLOSURE 24 MODULES IP40 GREY, GREY DOOR		0.0800	CE		
COFFRET MURAL 24 MODULES IP40 GRIS, PORTE GRISE		8.60	25 W		
			GR20536		
CENTRALINO DA PARETE 36 MODULI IP40 GRIGIO PORTA GRIGIA		1X6			
SURFACE ENCLOSURE 36 MODULES IP40 GREY, GREY DOOR		0.1600	CE		
COFFRET MURAL 36 MODULES IP40 GRIS, PORTE GRISE		14.60	45 W		

• CENTRALINI DA PARETE IP40 BIANCHI RAL 9016 PORTA BIANCA

• SURFACE ENCLOSURES IP40 WHITE RAL 9016, WHITE DOOR

• COFFRETS MURAUX IP40 BLANCS RAL 9016 PORTE BLANCHE

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

GR20608

CENTRALINO DA PARETE 8 MODULI IP40 BIANCO, PORTA BIANCA



1X16



SURFACE ENCLOSURE 8 MODULES IP40 WHITE, WHITE DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 8 MODULES IP40 BLANC, PORTE BLANCHE



9.50



15 W



GR20612

CENTRALINO DA PARETE 12 MODULI IP40 BIANCO, PORTA BIANCA



1X11



SURFACE ENCLOSURE 12 MODULES IP40 WHITE, WHITE DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 12 MODULES IP40 BLANC, PORTE BLANCHE



9.00



20 W



GR20624

CENTRALINO DA PARETE 24 MODULI IP40 BIANCO, PORTA BIANCA



1X5



SURFACE ENCLOSURE 24 MODULES IP40 WHITE, WHITE DOOR



0.0800



COFFRET MURAL 24 MODULES IP40 BLANC, PORTE BLANCHE



8.60



25 W



GR20636

CENTRALINO DA PARETE 36 MODULI IP40 BIANCO, PORTA BIANCA



1X6



SURFACE ENCLOSURE 36 MODULES IP40 WHITE, WHITE DOOR



0.1600



COFFRET MURAL 36 MODULES IP40 BLANC, PORTE BLANCHE



14.60



45 W

